



LAUNCH


www.launchiberica.com

Nueva gama de
DESMONTADORAS
y **EQUILIBRADORAS**



TWC

LAUNCH IBÉRICA dispone de una amplia gama de **desmontadoras**, con columna fija o basculante, estas últimas, pueden instalar fácilmente un brazo adicional en la parte derecha con hasta cinco ayudas. El plato giratorio dispone de garras ajustables y está disponible en varias medidas, con hasta 2 velocidades de giro. En función del modelo, incluye accesorio para el cambio fácil de la uña y un calderín de inflado rápido. El modelo 621 tiene un sistema de desmontaje “SIN PALANCA” para la mejora de los tiempos de trabajo. En su fabricación, toda la gama tiene un diseño robusto y de gran calidad para garantizar un rendimiento duradero.

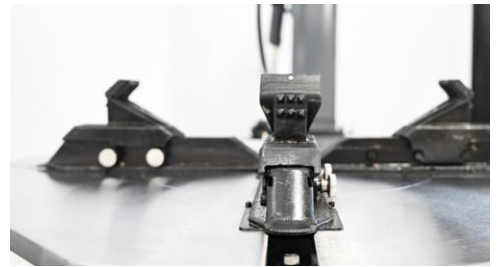

Brazo derecho con cinco ayudas. Plato con garras ajustables y 2 velocidades de giro. Opción de calderín de inflado rápido y sistema de desmontaje “SIN PALANCA”



TWC411NICP

Desmontadora semi automática

NEW



Presión de trabajo:	8 – 10 bar
Fuerza destalonador:	2500 Kg
Ruido de trabajo:	< 70 dB
Diámetro máx.:	1000 mm
Diámetro llanta int.:	10" – 20"
Diámetro llanta ext.:	12" – 22"
Ancho máx. rueda:	360 mm
Alimentación:	380V

Desmontadora semiautomática fabricada bajo un diseño robusto y con la máxima calidad para un rendimiento duradero. Dispone de cabeza de montaje y desmontaje de plástico de gran dureza para mejorar la protección de las llantas de aluminio.



Accesorios incluidos:

- 1 Pistola de inflado con manómetro
- 4 Protectores de plástico
- 1 Desmontable
- Plástico protector lateral destalonador
- Patines de plástico para protección llanta
- Cubeta y brocha para jabón
- Certificado CE

TWC512NICP

Desmontadora automática

NEW



Accesorios incluidos:

- 1 Desmontable
- 4 Protectores de plástico
- 1 Pistola de inflado digital
- Cubeta y brocha para jabón
- Plástico protector lateral destalonador
- Patines de plástico para protección llanta

Presión de trabajo:	8 – 10 bar
Fuerza destalonador:	2500 Kg
Ruido de trabajo:	< 70 dB
Diámetro máx.:	1100 mm
Diámetro llanta ext.:	14" – 24"
Diámetro llanta int.:	12" – 22"
Alimentación:	380V

Desmontadora automática fabricada con la máxima calidad para un rendimiento duradero. Dispone de cabeza de montaje y desmontaje de plástico de gran dureza para mejorar la protección en llantas de aluminio.

TWC512RMBV

Desmontadora con brazo de ayuda e inflado rápido

NEW




Automática
2 velocidades
Brazo de ayuda
Ideal Runflat

Presión de trabajo: **0,8/1,2 Mpa**
Fuerza destalonador: **2500 Kg**
Ruido de trabajo: **< 70 dB**
Diámetro máx.: **1100 mm**
Diámetro llanta ext.: **14" - 24"**
Diámetro llanta int.: **12" - 22"**
Alimentación: **380V**

Desmontadora automática con brazo de ayuda para montaje y desmontaje, ideal para neumáticos de perfil bajo y RUN FLAT. Incluye un calderín para introducir el aire de forma instantánea. La desmontadora se puede enviar con el brazo montado e incluye una amplia dotación de accesorios, incluso el útil de cambio rápido de la uña.

Incluido:

- Brocha
- Desmontable
- Uña plástico/hierro
- Pistola de inflado digital
- Kit protección para el interior garra
- Kit protección exterior e interior uña



Brazo ayuda



2 velocidades



Pedal ergonómico



Manómetro digital



Brazo de Triple ayuda, con rodillo giratorio, transversal y articulado también giratorio



Kit para Cambiar de forma fácil y rápida la uña




Calderín portátil para inflado rápido (2 m manguera)

TWC621

Desmontadora automática
de altas prestaciones **sin
palanca**

**Sin palanca
Automática
2 velocidades
Brazo de ayuda
Ideal Runflat**

Gracias a su diseño robusto y a la tecnología sin palanca, se garantiza un trabajo preciso y suave sin dañar la llanta, ni el neumático. Automática y sin palanca para trabajar sin esfuerzo en todo tipo de neumáticos, especialmente para Runflat y de perfil bajo. Elevador ruedas Opcional.



	380V	Voltaje		4-13"	Ancho rueda
	8-10 bar	Presión de trabajo		6-13 rpm	Velocidad rotación
	12-26"	Rango sujeción interior		9-24"	Diámetro plato giratorio
	10-22"	Rango sujeción exterior		70 dB	Nivel ruido
	1050 mm	Diámetro máx. rueda		2500 kg	Fuerza destalonado

TWC802

Desmontadora para
camión, Bus y tractor



Desmontadora de altas prestaciones especial para vehículo industrial (camión, Bus y tractor). Incluye mando a distancia por cable para una mayor seguridad en la operación de desmontaje o montaje del neumático.

- Diámetro de llanta desde 14 "hasta 56"
- Brazo semiautomático
- Con extensión de brazo de asistencia.
- Mayor precisión de la garra.
- Unidad de mando a distancia móvil 24V.
- Control remoto de baja tensión (24V).
- Rango de 14 "-47 "-56 " (355-1420 mm).
- Peso Max. Rueda 1.600 Kg.
- Potencia bomba hidráulica 2.2 Kw.
- Alimentación 380V 3PH.
- Ancho Max. Rueda 42 " (1.065 mm).
- Diámetro Max. Llanta 90 " (2.300 mm).

Accesorios TWC

TWC MOTO	Accesorio de desmontadora para ruedas de MOTO TWC411/512	
TWC MOTO621	Accesorio de desmontadora para ruedas de MOTO TWC621	
TWC BRAZO	Brazo de ayuda derecho para desmontadora TWC512NIC	
TWC INFLADO	Calderín portátil y manguera de 2 m para desmontadora	
TWC KIT	Kit para cambiar de forma fácil y rápida la uña de hierro por la de plástico	
TWC RF	Mordaza especial de plástico endurecido para ayuda al montaje RUN FLAT	
TWC MD	Mordaza especial de plástico endurecido para ayuda al montaje	
TWC PRO	Protector de plástico para llantas de aluminio con tirador	
TWC 621ELEVA	Accesorio desmontadora para fácil elevación del neumático	

Las desmontadoras de **LAUNCH IBÉRICA** dispone de una amplia gama de accesorios para mejorar la funcionabilidad y las prestaciones del producto.




KWB

LAUNCH IBÉRICA dispone de una amplia gama de **equilibradoras**. Incluye varios tipos de medidores automáticos y una gran variedad de funciones de programa, especialmente para llantas de aleación, con diferentes tipos de medición automática. Todas las referencias disponen de luz LED y marcador LASER. En función del modelo, incluye inicio y parada de forma automática y freno de pie. Estas ayudas permiten hacer un equilibrado preciso, rápido y fácil. El proceso especial de afinado, permite la fijación invisible de pesos detrás de los radios de la llanta.



Toda la gama dispone de varios tipos de medidores automáticos, luz LED y marcador LASER. En función del modelo, incluye inicio y parada de forma automática y freno de pie.

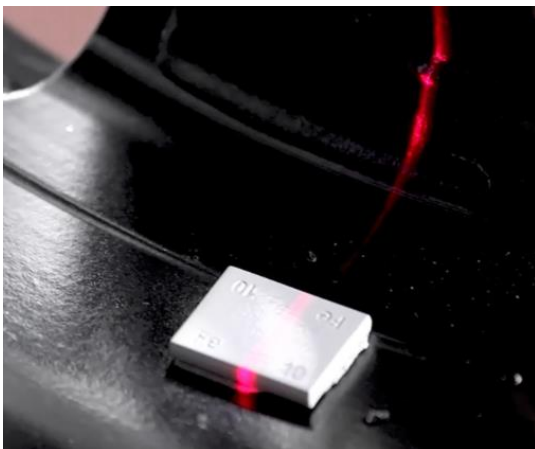

KWB303P

Equilibradora



Medidor EXT.



FRENO de pie




Marcaje LASER

Equilibradora con un display grande e iluminado, con indicador de peso oculto y optimizado. Incluye freno de pie, medidor de rueda automático interior y programas de aluminio estático/dinámico con puesta en marcha automática, auto diagnóstico y bloqueo de garra rápida.

- Función de equilibrado **OPT**
- Marcaje **LASER**
- Función de indicador peso oculto
- Medidor automático exterior
- Equilibrado múltiple diferentes ruedas
- Programa de auto calibración
- Protector rueda con arranque auto.
- Freno de pie

- | | |
|-------------------|---------------------|
| • Motor | 220V/250 W |
| • Peso max. rueda | 65 Kg. |
| • Anchura llanta | 10" (254 mm) |
| • Diámetro llanta | 28" (710 mm) |
| • Tiempo medición | 8-12 seg. |
| • Ruido | <70dB |
| • NW/GW | 118/127 Kg |
| • Precisión | ± 1 gr. |



Accesorios incluidos

- 4 Conos para el centrado
- 1 Tenaza
- 1 Compas
- 1 Plomo calibrado
- 1 Brida ajuste automático
- 1 Certificado CE

KWB304P

Equilibradora



NEW



Marcaje **LASER**



Medidor **AUTO.**

Equilibradora profesional con un amplio display iluminado, con indicador de peso oculto, optimizado y programas de aluminio estático y dinámico. Incluye función SPLIT y medidor interior y puesta en marcha automática. Con auto diagnóstico y bloqueo de garra rápida.

- Alimentación: **230V**
- Potencia máxima: **250W**
- Velocidad de equilibrado: **<100 Rpm**
- Precisión: **1 gr.**
- Duración ciclo: **6-8 seg.**
- Diámetro llanta: **10-24"**
- Ancho llanta: **1,5-20"**
- Peso max. Rueda: **65 kg.**
- Dimensiones (mm): **980x700x1120**

- Función de equilibrado **OPT**
- Marcaje **LASER**
- Función de indicador peso oculto
- Equilibrado múltiple diferentes ruedas
- Programa de auto calibración
- Protector rueda con arranque auto.



Accesorios incluidos

- 4 Conos para el centrado
- 1 Tenaza
- 1 Compas
- 1 Plomo calibrado
- 1 Brida ajuste automático
- 1 Certificado CE



KWB621

Equilibradora altas prestaciones

Baja velocidad
Freno automático
Tecnología sonar
Marcaje láser
Luz led automática

Ofrece mediciones de alta precisión con un proceso operativo simple y fácil de usar. Dispone de una gran variedad de funciones de programa avanzadas, especialmente para llantas de aleación. Dispone de inicio, parada y freno automático, tecnología de sonar de alta gama y láser, más buscador de posición de peso automático. El proceso especial de afinado, permite la fijación invisible de pesos detrás de los radios de la llanta y también la mejor opción de optimizado para control del peso.

- Función de equilibrado **OPT**
- Marcaje **LASER** e iluminación **LED**
- Función de indicador peso oculto
- Medidor automático **SONAR**
- Equilibrado múltiple diferentes ruedas
- Programa de auto calibración
- Protector rueda con arranque auto.
- Freno de pie **AUTOMÁTICO**



	220V	Voltaje		1,5-22"	Ancho rueda
	14-20 seg	Tiempo de medición		+/- 1 gr	Tolerancia medición
	12-26"	Diámetro llanta		120 rpm	Velocidad medición
	75 kg	Peso máx. rueda		50 dB	Nivel ruido
	800 mm	Diámetro máx. rueda		0,4 kW	Potencia

KWB802

Equilibradora
de ruedas
pesados



- Peso max. de la rueda: **200 Kg.**
- Diámetro de la llanta: **10 – 24"**
- Anchura de la llanta : **3 – 20"**
- Diámetro max. de rueda: **50"**
- Tiempo de equilibrado: **6/9 seg.**
- Presión de equilibrado: **+/- 1-5 g.**
- Suministro de aire: **0,4/0,8 Mpa**

Equilibradora, para vehículo industrial, fabricada bajo un estricto control de calidad y acabados robustos y profesionales. Su manejo es sencillo, rápido y eficaz. Dispone de adaptadores para varios tipos de llanta y de sistema de equilibrado dinámico y estático. Calibración libre y auto diagnóstico. **Elevador neumático incluido y freno neumático de alto rendimiento para mayor seguridad.**

Accesorios **KWB**

KWB AGUJ4	Útil de 3, 4, 5 agujeros (KWB302) incluye centradores para llantas ciegas 55-57-58-60-65 mm y pie de rey	
KWB AGUJ6	Útil de 3, 4, 5 agujeros (para KWB621) incluye centradores llantas ciegas y pie de rey	
LI AC5	Centradores para llantas ciegas 55-57-58-60-65 mm. Para todos útiles de 3, 4 y 5 Agujeros ya suministrados	
KWB MOTO2	Útil especial para motos. Incluye prolongador para e scooter	
KWB 621ELEVA	Accesorio para equilibradora KWB para la elevación del neumático sin esfuerzo	

Las equilibradoras de **LAUNCH IBÉRICA** dispone de una amplia gama de accesorios para mejorar las funciones de uso y las prestaciones del producto.



LAUNCH

www.launchiberica.com



C/ Templer Guidó, 45
08184 Palau Solità i Plegamans
Barcelona (Spain)
+34 938639818
www.launchiberica.com

Los textos, imágenes, dibujos, fotos, medidas y datos técnicos mostrados en este folleto, son orientativos y no tienen por que coincidir exactamente con la realidad. Para información más detallada, diríjase al manual de usuario.

